Aenderungsstand / Revision level		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geaendert Changed	Datum Date	Geprueft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
0	1	Masse nach Group Standard angepasst.	Schiwek	09.09.03	bma	09.09.03

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

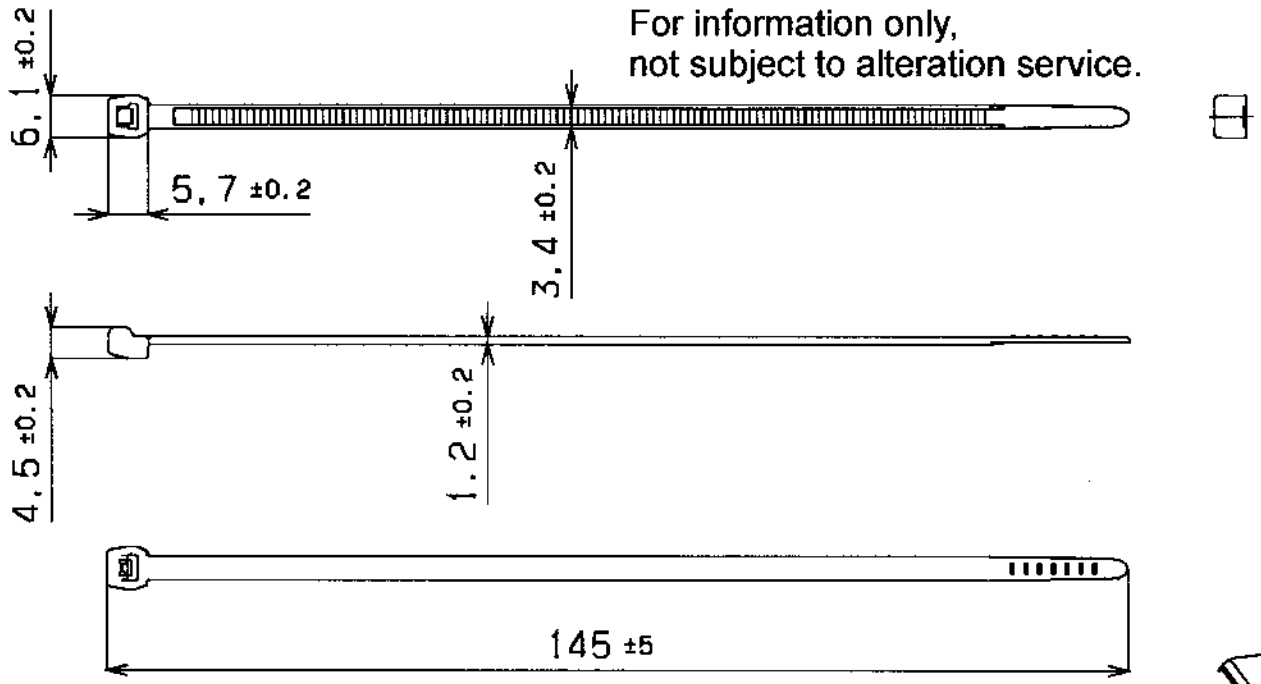

Einzelheiten bleiben dem Hersteller ueberlassen/
Details are the responsibility of the manufacturer

Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min.

133N

Buendel Ø /Bundle Diameter

max.: 35mm
min.: 1.6mm

Werkstoff / Material

PA6.6
schwarz/ black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to

DIN 16901 / 140

AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.

CATIA 4.2.4

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrueklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON GMBH.

Gez. / Drawn	02.10.01	braeuss
Gepr. / Appr.	02.10.01	bma

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Maszstab / Scale 1:1, 2:1 | NT 822/99

Benennung / Title
T30ROS
Kabelbinder (aussenverzahnt)/
Cable tie (outside serrated)

Zeichnungs-Nr./Drawing-No
14.1557

Format D.Size A4
Blatt

XCT-HMAN144CST