

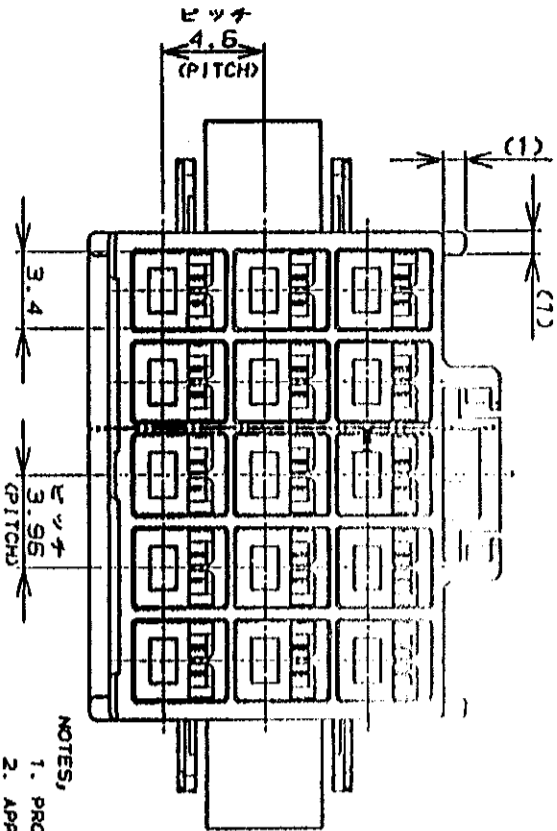
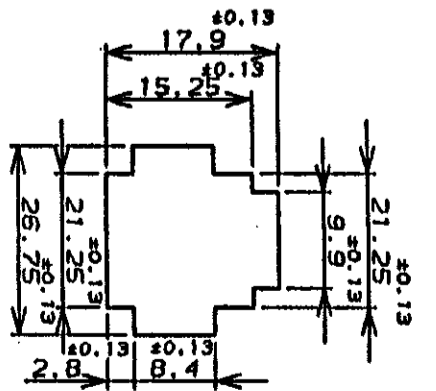



- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コネクタ型番
プラグ・コネクタ: 175150-1(16AWG) 175149-1(26-22AWG)
 3. 適合標準型製品型番
プラグ・ハウジング: 176279-1
リセ・コネクタ: 175152-1(16AWG) 175151-1(26-22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパネル加工方向にしてください。
 7. プラスチック、パネルの場合、穴縁部にRを必要に応じてください。

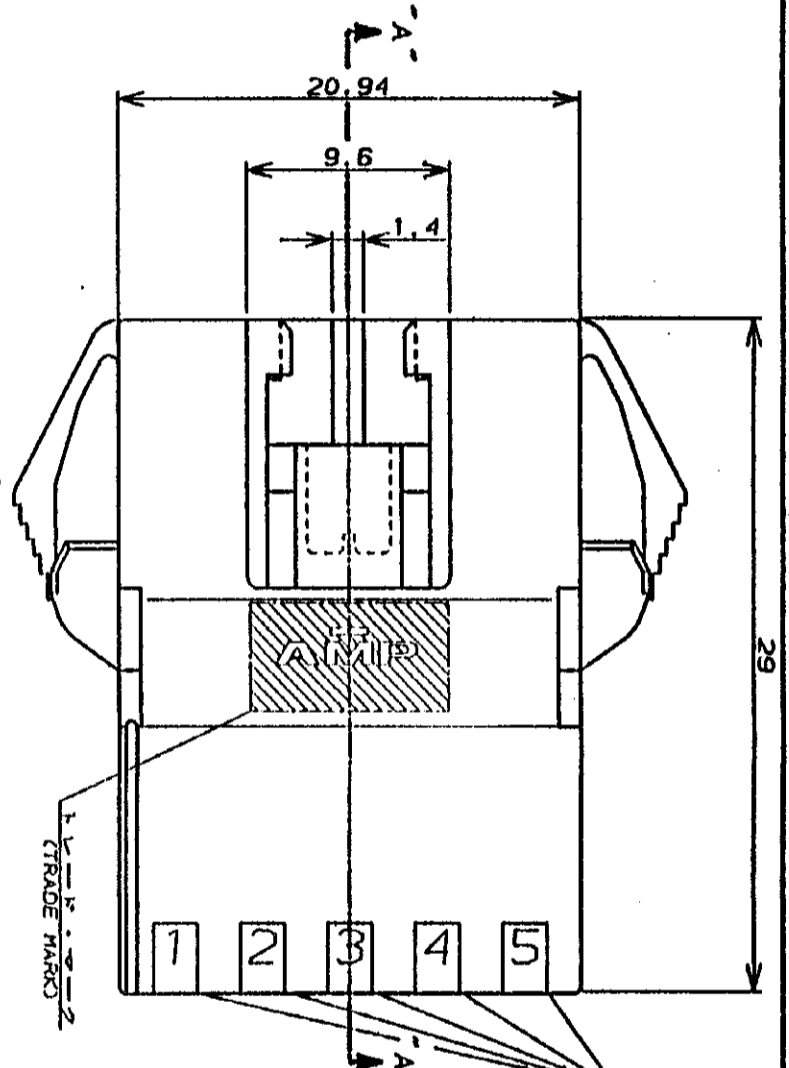

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC. 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-1(16AWG) 175149-1(26-22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176279-1
REC CONTACT: 175152-1(16AWG) 175151-1(26-22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
 5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 7. EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.

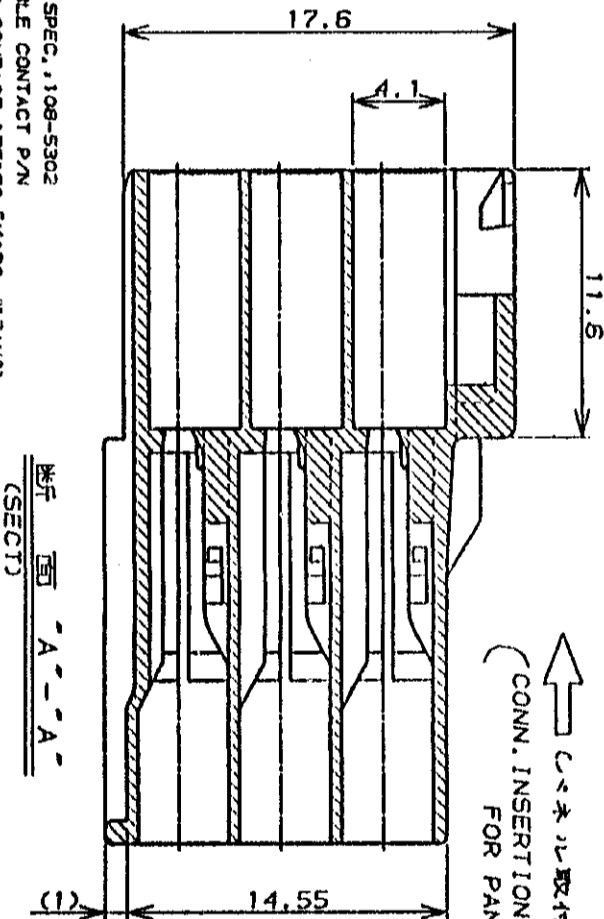

パネル取付穴寸法 (RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION) FIG 1

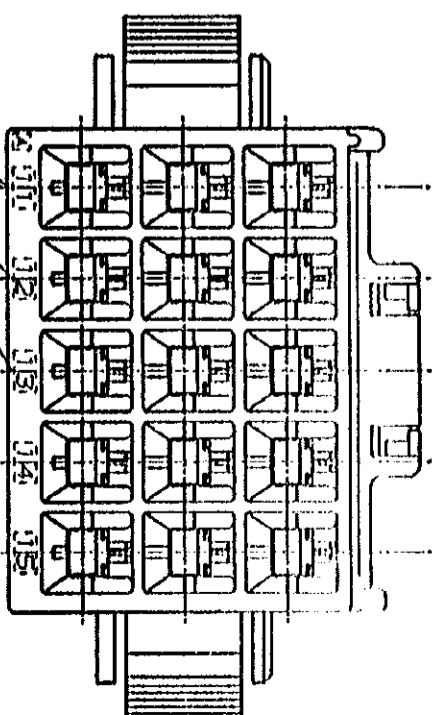

色 (COLOR)	15	176300-9
黒 (BLACK)	▲	▲
青 (BLUE)	▲	-6
黄 (YELLOW)	▼	-4
赤 (RED)	▼	-2
自然色 (NATURAL)	15	176300-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR) (Pos.)	色調 (Color)	型番 (P/N)

LTN	REV	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
A	EX	J-12865	Y. NAKA	Y/A	8/80
0	FE	J-12458	Y. NAKA	Y/A	8/80

Copyright ©19...
Copyright ©19...
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 1558
3.56mmピッチキャパシタ・ハウジング (3.56mm PITCH CAP HOUSING 15 POS PANEL MOUNT)

一般仕様
100V: 20.2
100V & 200V: 20.25
200V & 100V: 20.3

サイズ (SIZE) LOC 番号 (No.)
A3 J C-176300

尺取 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1