

NUMBER C-917690
METRIC
三刃線 (3rd ANGLE PROJECTION)


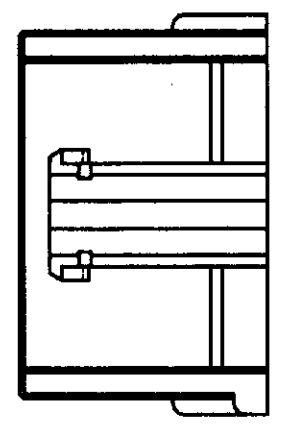
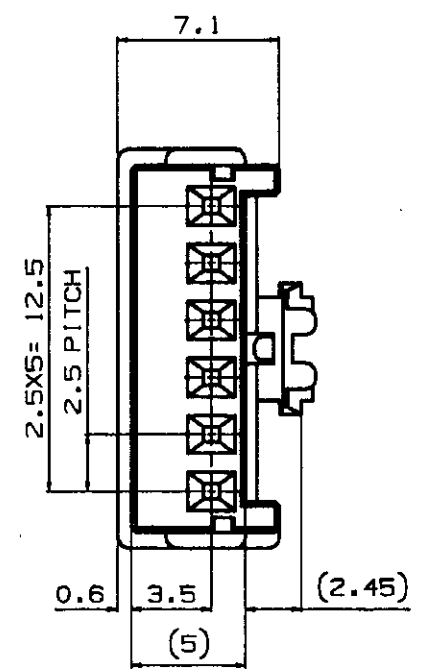
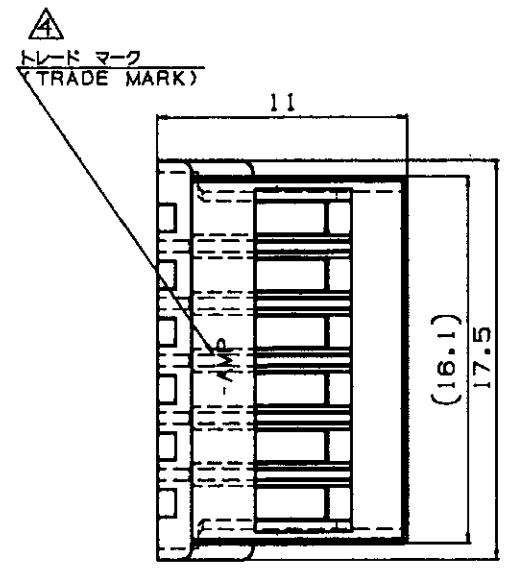
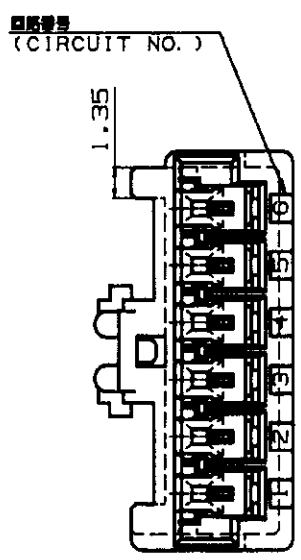


表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLACK 黒色	917690-9	6
BLUE 青色	917690-6	6
YELLOW 黄色	917690-4	6
RED 赤色	917690-2	6
NATURAL 自然色	917690-1	6
COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

- 注 記:
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 4. 表1参照
 5. 取扱説明書 : 411-5771

- NOTES:
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET : 411-5771

F	変更 (FJ00-1151-97)	T.H.	18.APR.97	Copyright © 1997年 日本イー・エム・ピー株式会社	Copyright © 1997 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP	日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
E	変更 (FJ00-5759-96)	N.N.Y.K.	3.FEB.97					
D	変更 (FJ00-0080-97)	N.N.Y.K.	17.JAN.97	適合電線新番 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 6種 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P PLUG HSG.		
C	変更 (FJ00-5436-96)	N.N.Y.K.	7.OCT.96	--- mm ² (AWG -)	--- mmφ			
B	変更 (FJ00-5111-96)	N.N.Y.K.	29.JUL.96	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角度 ±0.3°		
A	変更書直し (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	14.AUG.95	SEE NOTE 注記	---			
O	作成 (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12.MAY.95	DR. 12.MAY.'95 Y.NOGUCHI	DE. 12.MAY.'95 Y.NOGUCHI	A3 J C-917690 10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角度 ±0.3°		
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE	CHK. 12.MAY.'95 Y.KASHIWA	APP. 12.MAY.'95 Y.KASHIWA			尺度 (SCALE) 3-1

PRINT DIST
単位: 長さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT