

**【1. 適用範囲 SCOPE】**

本仕様書は、\_\_\_\_\_ 殿 に納入する  
 0.5 mm ピッチ FPC用 コネクタ \_\_\_\_\_ について規定する。  
 This specification covers the 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR series.

**【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】**

製品名称 Product Name	製品型番 Material Number
ハウジング アッセンブリ Housing Assembly	501461-**92
501461-**92梱包品 Embossed Tape Package For 501461-**92	501461-**91

\*\* : 極数 (図面参照)  
 CIRCUITS (Refer to the drawing)

**【3. 定格 RATINGS】**

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	50V	[AC(実効値 rms)/DC]
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.3A	
使用温度範囲*1 Ambient Temperature Range	-40°C ~ +105°C*2*3	

- \*1 : 基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。  
 Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.
- \*2 : 通電による温度上昇分も含む。  
 This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.
- \*3 : 適合FPC(電線、ケーブル等)も本使用温度範囲を満足すること。  
 Applicable FPC (wires and cables) must also meet the specified temperature range.

REV.	A	B	C				
SHEET	1~14	1~14	1~14				
REVISE ON PC ONLY				TITLE:			
<b>C</b>	改訂 REVISED J2015-0162 2014/07/28 NASANUMA			0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm			
					<b>製品仕様書</b>		
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
REV.	DESCRIPTION			WRITTEN BY: NASANUMA	CHECKED BY: K.TAKAHASHI	APPROVED BY: YNOGAWA	DATE: YR/MO/DAY 2013/06/03
DESIGN CONTROL J		STATUS					
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>						FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 1 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)							

**【4. 性能 PERFORMANCE】**

**4-1. 電気的性能 Electrical Performance**

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	適合FPCを嵌合させ、開放電圧20mV以下、短絡電流10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate applicable FPC, measured at the open circuit voltage 20mV MAXIMUM and short circuit 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	40 milliohm MAXIMUM
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	適合FPCを嵌合させ、隣接するターミナル間及び、ターミナル、アース間に、DC 500Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate applicable FPC, measured by applying DC 500V between adjacent terminal or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202, Method 302)	50 megaohm MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	適合FPCを嵌合させ、隣接するターミナル間及び、ターミナル、アース間に、AC250V（実効値）を1分間印加する。感度電流は2mAとする。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable FPC, applying AC 250V (effective value) between adjacent terminal or terminal and ground. Induced current is 2mA. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202, Method 301)	異状なきこと No Breakdown

**4-2. 機械的性能 Mechanical Performance**

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-1	FPC保持力 FPC Retention Force	適合FPCを挿入し、アクチュエータを閉じた状態にてFPCを嵌合軸方向に対して真っ直ぐ引き抜く。 Mate applicable FPC, close actuator, and pull the FPC.	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	端子保持力 Terminal/Housing Retention Force	ハウジングに装着された各端子を引き抜く。 Pull out the each terminal assembled in the housing.	1.0N { 0.1kgf } MINIMUM
4-2-3	金具保持力 Fitting Nail/Housing Retention Force	ハウジングに装着された各金具を引き抜く。 Pull out the each fitting nail assembled in the housing.	1.0N { 0.1kgf } MINIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
	REV.	DESCRIPTION	製品仕様書
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	FILE NAME PS501461005.docx
			SHEET 2 OF 14

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	アクチュエータ 繰り返し動作 Durability of Actuator Operation	無通電状態にて、1分間に10回以下の速さでFPCの挿入、アクチュエータの開閉、FPCの抜去の動作を20回繰り返す。 Insert FPC, close and open actuator, withdraw FPC to 10 cycles, at the speed rate of less than 20 cycles / minute in power-off state.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合するFPCを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate applicable FPC, measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAXIMUM
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合10~55~10Hz/分、全振幅1.5mmの振動を各2時間(計6時間)加える。 (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202試験法 201) Mate applicable FPC, add to each 2 hours (total:6 hours), with ratio sweep 10-55-10 Hz per minute and total amplitude 1.5 mm vibration at 3 directions mutually vertical including fitting axis in DC 1 mA electricity state. (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202, Method 201)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM
4-3-4	耐衝撃性 Mechanical Shock	DC 1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に、490m/s <sup>2</sup> {50G}の衝撃を作用時間11millisecondで各3回加える。 (JIS C60068-2-27 / MIL-STD-202試験法 213) Mate applicable FPC, add to each 3 times with impact of 490m/s <sup>2</sup> on action time 11 milliseconds at 6 directions mutually vertical including fitting axis in DC 1 mA electricity state (JIS C60068-2-27 / MIL-STD-202Method 213)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY

**C**

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A  
BACK FLIP Hgt=0.8mm

**製品仕様書**

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER  
**PS-501461-005**

FILE NAME  
PS501461005.docx

SHEET  
3 OF 14

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	適合するFPC嵌合させ、105±2℃の雰囲気中に96時間放置する。試験後、評価前に1～2時間室温に放置する。 ( JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108 )  Mate applicable FPC, exposing for 96 hours in the atmosphere of 105+/-2 degree C. After the test, allowed to stand at room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	適合するFPCを嵌合させ、-40±3℃の雰囲気中に96時間放置する。試験後、評価前に1～2時間室温に放置する。 ( JIS C60068-2-1 )  Mate applicable FPC, exposing for 96 hours in the atmosphere of -40+/-3 degree C. After the test, allowed to stand at room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-1)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-7	耐湿性 Humidity	適合FPCを嵌合させ、60±2℃相対湿度90～95%の雰囲気中に96時間放置する。試験後、評価前に1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 試験方法103)  Mate applicable FPC, exposing for 96 hours in an atmosphere of 60+/-2 degree C, relative humidity 90 to 95%. After the test, allowed to stand at room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	20 megaohm MINIMUM
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	適合するFPCを嵌合させ、-40±3℃に30分、+85±2℃に30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は、5分以内とする。試験後1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-14)  Mate applicable FPC, exposing to 85+/-2 degree C and -40+/-3 degree C temperature exterms for 30 minutes each including a 0-5 minutes transition time. The above-mentioned condition is repeated 5 cycles. After the test, allowed to stand at the room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-14)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
	REV.	DESCRIPTION	製品仕様書
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 4 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

# molex PRODUCT SPECIFICATION

LANGUAGE

JAPANESE  
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	<p>適合するFPCを嵌合させ、35±2℃にて、重量比5±1%の塩水を48±4時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 ( JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101 )</p> <p>Mate applicable FPC, exposing to the atmosphere where salt mist is diffused in. Other condition is written below. NaCl solution : 5+/-1% by weight Temperature : 35+/-2 degree C Duration : 48 hours After the test, they should be washed well by water and dried at room temperature before checking functionality. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)</p>	外観 Appearance	割れ、著しい腐食等 異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-10	亜硫酸ガス SO <sub>2</sub> Gas	<p>適合するFPCを嵌合させ、40±2℃、50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置する。</p> <p>Mate applicable FPC, exposing to the atmosphere is written below. Gas Concentration : SO<sub>2</sub>=50+/-5ppm Temperature : 40+/-2 degree C Duration : 24hours</p>	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM.
4-3-11	耐アンモニア性 NH <sub>3</sub> Gas	<p>適合するFPCを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水から発生させたアンモニアガス中に40分間放置する。</p> <p>Mate applicable FPC, allow to stand for 40 minutes in a container filled with NH<sub>3</sub> gas (from density 28% ammonia water).</p>	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-12	半田付け性 Solderability	<p>端子先端より0.2mm、金具先端より0.2mmの位置まで、245±5℃の半田に3±0.5秒浸す。</p> <p>Dip 0.2mm from the tip of the solder tails and 0.2mm from fitting nail into the molten solder which is held at 245 +/-5 degree C for 3+/-0.5 seconds.</p>	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の90%以上 90% of immersed area must show no voids, pin holes

REVISE ON PC ONLY

**C**

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A  
BACK FLIP Hgt=0.8mm

**製品仕様書**

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER  
**PS-501461-005**

FILE NAME  
PS501461005.docx

SHEET  
5 OF 14

EN-037(2013-04 rev.1)

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to Soldering- Heat	<u>赤外線リフロー時</u> <u>INFRARED REFLOW METHOD</u>  第7項参照。 第7項の条件にて、2回リフローを行う。  See paragraph 7 Expose the specimen to the infrared reflow condition the test item 7 two times.	外観の変形及びピンなどの著しいガタがなく、電気的・機械的性能に異常なきこと  Without deformation of product shape or excessive looseness of the terminals. Electrical characteristics and mechanical characteristics shall be satisfied.
		<u>手半田時</u> <u>Soldering iron method</u>  端子先端、及び金具先端より0.2mmの位置まで、350±10℃の半田ゴテにて5±0.5秒加熱する。但し、異常な加圧のないこと。  Heating soldertails using a soldering iron at 350+/-10 degree C within 0.2mm from the tip of the soldertails and fitting nail for 5+/-0.5 seconds. However, without too much pressure to the terminal pin and fitting nail.	

( ) : 参考規格  
Reference Standard

各項目の評価サンプルは、4-3-13のリフロー条件にて実装しております。また、半田ペーストは、無鉛半田 (Sn-3Ag-0.5Cu) を使用しています。  
 推奨メタルマスク厚さ: 0.12mm  
 推奨メタルマスク開口率: 100%

The board samples of the specification test were reflowed under the reflow profile of 4-3-13.  
 Cream soldering paste : Sn-3Ag-0.5Cu  
 Recommended metal mask thickness : 0.12mm  
 Recommended metal mask aperture rate : 100%

**【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】**

製品はELV及びRoHSを満たしております。 Product fulfills ELV and RoHS.  
 他の情報については図面を参照願います。 Refer to the drawing about any other information.

**【6. FPC保持力 FPC RETENTION FORCE】**

C	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm <b>製品仕様書</b>	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
	SEE SHEET 1 OF 14			
REV.	DESCRIPTION	DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>	FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 6 OF 14

下記に示した表は、0.12mm厚のFPCを使用したときのFPC保持力のデータを示しております。ただし、FPCの仕様がFPC保持力に影響を与えるため、下記に示したFPC保持力のデータ値を満たさない場合があります。  
Table shown below is a data of FPC retention force when using a thickness of 0.12mm FPC. But, there's a case which FPC retention force doesn't fulfill the data value shown below, because FPC specification affects the result of FPC retention force.


極数 No of CIRCUIT	単位 UNIT	保持力(最小値) Retention Force (MINIMUM)
		初回 1 <sup>st</sup>
4	N {kgf}	3.70 {0.37}
5	N {kgf}	3.85 {0.39}
6	N {kgf}	4.0 {0.40}
8	N {kgf}	4.3 {0.43}

※ FPCを無理に引き抜くと、ハウジングが破損する場合がありますので、ご注意願います  
Please note that the housing might be damaged when FPC is forcibly pulled out.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
	REV.	DESCRIPTION	製品仕様書
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 7 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			



【7. リフロー条件 REFLOW CONDITION】

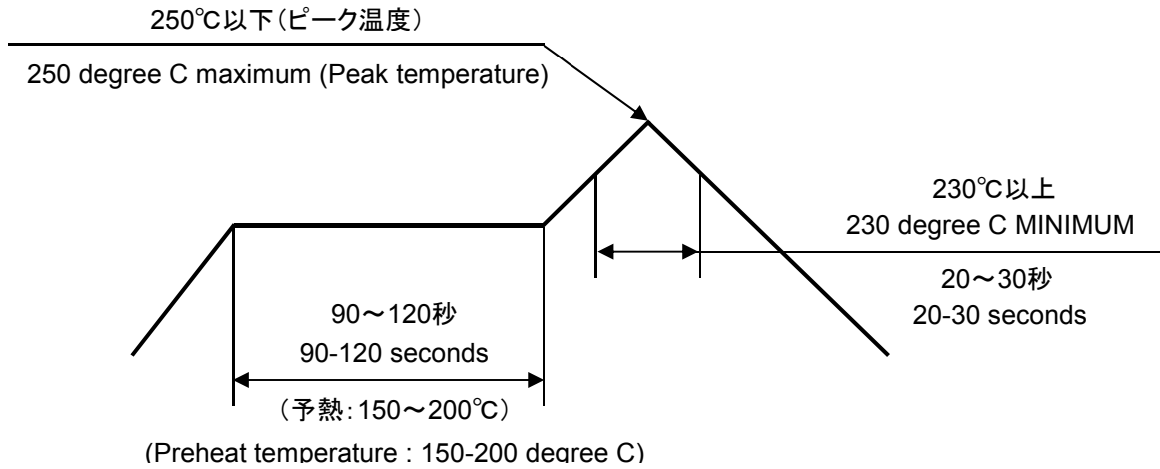

温度条件グラフ  
TEMPERATURE CONDITION GRAPH

半田接合部の基板表面にて測定  
(Temperature is measured at the soldering area on the surface of the print circuit board)

注記：本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N<sub>2</sub>リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。

NOTE: Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand. The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, air reflow machine, Nitrogen reflow machine, and the type of printed circuit board. The different mounting conditions may have an influence on the product's performance.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 8 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			



**【8. 注意事項 NOTES】**

8-1 外観

8-1-1

本製品の樹脂部に黒点、ウエルド部の線、多少の傷が確認される事がありますが、製品性能には影響ございません。  
Although this product may have a small black mark, a weld line or a scratch on the housing, these will not have any influence on the product's performance.

8-1-2

本製品のネイルは錫めっきを使用しているため、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、製品性能に影響はありません。  
Because we plate the fitting nails with Tin, there may be scratch marks on the surface. However, these scratches will have no influence on the product's performance.

8-1-3

成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。  
There may be slight differences in the molding coloring, but there will be no influence on the product's performance.

8-1-4

本製品の成形品は、46NYLONを使用しています。保管中、運搬中の条件でリフロー時にブリストア等の不具合が生じる恐れがありますが、製品の性能に影響はございません。  
The material of mold is made by 46 NYLON. You may find the blistering during reflow because of under the condition of storage and/or transportation, however, it does not affect any product functionality

8-1-5

紫外線によりハウジングが変色する場合がありますが、製品性能に影響ありません。  
Although the ultraviolet light may potentially change the housing color, this change has no on the product's performance.

8-1-6

ハウジングのFPC挿入間口に多少の反りが発生する場合がありますが、電気的性能に影響はございません。  
There may be a case which some warp and/or bow may occur at the FPC insertion frontage of housing. However, it does not affect on electric performance of a connector.

8-2 実装

8-2-1

実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとして下さい。  
The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the printed circuit board. The warpage of the printed circuit board should be a maximum of 0.02mm if measuring from one connector edge to the other.

8-2-2

本製品の一般性能確認はリジット基板にて実施おります。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。  
The product performance was tested using rigid printed circuit board. In case the product needs to be reflowed onto flexible circuit board, please conduct a reflow test on the flexible circuit board in advance.

8-2-3

フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。  
Please add a stiffener on the flexible printed circuit (FPC) when you mount the connector onto FPC in order to prevent deformation of the FPC.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 9 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

8-2-4

リフロー条件によっては、樹脂部の変色が発生する場合がありますが、製品性能に影響はございません。

There may be the possibility of a color change in the housing by depending on reflow conditions. However, it does not affect on connector performance.

8-2-5

リフロー後、半田付け部に変色が見られることがあります。製品性能に影響はありません。

Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not influence the product's performance.

8-2-6

半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。

If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connector to come off of the printed circuit board. Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails on the printed circuit board.

8-2-7

実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認下さい。

If there is accidental contact with the connector while it is going through the reflow machine, there may be deformation or damage caused to the connector. Please check to prevent this.

8-2-8

本製品のハウジング材料は耐熱性ナイロンを使用しており、ハウジングの吸水状態、或いは、はんだ付け条件によっては、リフローはんだ付け時にハウジング表面に「ふくれ」が発生する可能性があります。この「ふくれ」に関しましては、ナイロン材の物性変化を伴うものではなく、製品機能を損なうものではありません。

The housing material of this product is made from a high heat resistant Nylon. The soldering condition and the water absorption properties of the housing material may cause blistering on the housing surface. Because this blister is not caused by property change, it does not damage the product's features.

8-2-9

弊社の推奨基板パターン寸法は、あくまでも推奨になります。

The board layout is our sales drawing shows only recommendation.

8-3 製品仕様

8-3-1

コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。

Please do not conduct any "washing process" on the connector because it may damage the product's function.

8-3-2

適合するFPCの導体部は、金めっき(ニッケル下地)品を使用願います。

Please make sure to use the appropriate FPC which has Gold plating (Nickel under plating) on the contact area.

8-3-3

量産前にご使用になるFPCとの相性確認を行った上で、ご使用をお願い致します。

FPC/FFCに規定された定格温度がFPC/FFC単体前提の場合が御座います。

この時、コネクタと組み合わせての実使用において、FPC/FFC導体の接着層が劣化する等の信頼性を満足できないケースを回避する為、実機での評価/確認をお願い致します。

Please check the compatibility between the connector and the FPC/FFC prior to moving to mass production.

There is a possibility that the prescript temperature of FPC/FFC is set to single it.

When actually using it with connector, Please do the evaluation and the confirmation with an actual equipment to evade the case where reliability cannot be filled (the adhesive line of FPC/FFC is deteriorated etc)

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 10 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

8-3-4

コネクタにFPCを装着した状態で、FPCに過度の負荷が加わらないようにご注意頂き、御社基板のスペース上、コネクタに負担の掛かる位置への取り付けはしないで下さい。コネクタのロックが解除されたり、FPCの抜け、断線、破損や接触不良の原因になります。特に、連続的に加わる場合はFPCを固定するようにして下さい。また、基板に対して垂直上下方向の引張荷重、コンタクトピッチ方向のこじり荷重を与えない様にご注意願います。

Please pay special attention not to have any pulling force/tension on the FPC when it is inserted into the connector. This can cause; the actuator to be unlocked, the actuator to come off, cut the traces on the FPC, and/or damage the FPC. Please be especially careful to avoid placing the FPC in a location where it will have a constant force applied on the FPC. If necessary, please fix the FPC directly on the chassis. Also, please avoid pulling the FPC vertically or twisting the FPC back and force horizontally while it is inserted in the connector.

8-3-5

本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。

Please do not use the connector in a condition where the wire, the printed circuit board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and printed circuit board, and constant movement of devices. This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and printed circuit board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

8-3-6

FPCを嵌合させる際、FPCをたわませて挿入しないで下さい。また、斜めからの挿入もししないで下さい。コンタクトの挫屈、FPC導体めくれに至るケースがあります。

When you mate the FPC into connector, please avoid to bow down the FPC and avoid to inset FPC diagonally. It may cause a contact buckling and/or evert the conductor of FPC.

8-3-7

活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られていません。スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないで下さい。

This product is not designed for the mating and unmating of the connectors to be performed under the condition of an active electrical circuit. It may cause a spark and product defect if the connectors are mated and unmated in this way.

8-3-8

コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあげた筐体構造にして下さい。

Please keep enough clearance between connector and chassis of your application in order not to apply pressure on the connector.

8-3-9

基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。

Please do not stack the printed circuit board directly after mounted the connector on it.

8-4 製品操作

8-4-1

基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。

Please do not touch the terminals and fitting nails before or after reflowing the connector onto the printed circuit board.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
	REV.	DESCRIPTION	製品仕様書
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 11 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

8-4-2

FPC挿入する際は、アクチュエータが完全に開いた状態で行い、FPCがハウジングに突き当たるまで挿入し、FPCの耳がコネクタ位置決め部に確実に収まっていることをご確認下さい。左右斜めの状態で挿入すると、ピッチずれによるショート不良になったり、角がターミナルに引っ掛かりターミナルの変形やFPC導体めくれに至る場合があります。(尚、本製品は、FPC仮保持機構を有しているため、若干の挿入抵抗があります。)

When inserting the FPC into the connector, please ensure that the actuator is completely open during insertion. Please also ensure that the FPC is completely inserted until the end of the FPC touches the housing and that the FPC ear is positioned correctly. Diagonal insertion of the FPC into the connector can cause a short circuit due to the misaligned pitch. Diagonal insertion can also deform the terminal and/or damage the FPC contact area because the FPC edge may contact the terminal. (Because this connector has a tentative cable-hold feature which holds the FPC in place prior to actuation, it may feel like there is a small insertion force when inserting the FPC.)

8-4-3

アクチュエータの開閉は、コネクタを基板に実装しFPCを挿入した状態で行って下さい。FPCを挿入しない状態でのアクチュエータの開閉は、アクチュエータが外れる恐れがありますので行わないで下さい。

Please only open or close the actuator while the FPC is fully inserted. Please do not open and close the actuator without first inserting the FPC in the connector. This may damage the actuator.

8-4-4

アクチュエータ操作時にはピンセット等の先端が鋭利な物は使用しないで下さい。コネクタの破損、半田付け部の損傷の原因になります。

When opening and closing the actuator, please do not use a sharp edged tool such as tweezers. This may cause to damage the connector or to the soldering area.

8-4-5

アクチュエータを開閉する際は、左右均等に力が加わるように中央部を回転させて丁寧に操作する様に、お願いします。荷重が一点に集中するような片側に偏った位置での操作は行わないで下さい。コネクタの破損の原因になります。

When opening and closing the actuator, please gently pull the center of the actuator by applying an even force across the actuator and rotating carefully. Please do not apply a force only to one side of actuator because it may cause to damage the connector.

8-4-6

アクチュエータを閉じる際は、回転する方向に軽く荷重が掛かる様に閉じて下さい。また、アクチュエータが外れる(押し出す)方向への負荷が加わらない様にご注意下さい。破損・外れの原因となります。

When closing the actuator, please press down on the actuator with soft pressure in the direction of the rotary axis. Please do not push the actuator closed from the direction that the FPC is inserted. This may cause damage or disengagement of the actuator.

8-4-7

アクチュエータを閉じた後は、アクチュエータを確実にロックする為に表面を軽く押さえて下さい。

After the actuator is closed, please apply soft pressure to ensure that the actuator is completely locked.

8-4-8

アクチュエータのロックを解除する際は、アクチュエータの左右へ均等に力が加わるように、上方向へ押し上げて下さい。押し上げの際には、中央部を跳ね上げるように操作願います。アクチュエータが回転運動をして開きます。また、アクチュエータが変形及び破壊する方向(開く方向)への過大な負荷を掛けない様にご注意下さい。破損・外れの原因となります。

When unlocking the actuator, please pull up on the center of actuator in the direction of actuator rotation, which delivers even force to both edges of actuator. Please do not apply any force in any other direction as this may deform or damage the actuator.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 12 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

8-4-9

FPCを抜く時は、アクチュエータが完全に開いた状態で行ってください。万が一、アクチュエータが完全に開いていない状態でFPCを抜いた時は、コンタクト部に付着物が無いか確認の上、再装着願います。

When withdrawing the FPC, please make sure that the actuator is completely open. If the FPC is withdrawn without the actuator being fully open, please check to make sure that there is no debris on the contact area before inserting the FPC again.

8-4-10

アクチュエータを開く際、及び開いた後、必要以上にアクチュエータが開く方向に負荷を与えないで下さい。アクチュエータやハウジングの破損、端子変形等の原因となります。

When you open the actuator or after you open the actuator, please do not put the extra load to the direction of opening. It may cause the actuator damage, the housing damage, and/or terminal deformation.

8-4-11

嵌合後、コネクタピッチ方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やんだクラックを引き起こします。

After mated the connector, please do not allow the printed circuit boards to apply pressure on the connector in either the pitch direction. It may cause damage to the connector and may crack the soldering.

8-5 リペア

8-5-1

実装後において半田ゴテによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行ってください。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。

When conducting manual repairs using a soldering iron, please follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product spec are not followed, it may cause the terminals to fall off, a change in the contact gap, a deformation of the housing, melting of the housing, and damage the connector.

8-5-2

半田ゴテによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。

When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

8-6 製品の取扱

8-6-1

製品の取扱に関しては取扱説明書がございますので、ご参照下さい。

Please refer to the instruction manual for the details.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
<b>C</b>	SEE SHEET 1 OF 14	0.5 mm PITCH FPC CONN. R/A BACK FLIP Hgt=0.8mm	
		<b>製品仕様書</b>	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-501461-005</b>		FILE NAME PS501461005.docx	SHEET 13 OF 14
EN-037(2013-04 rev.1)			

