view shown without grounding and plastic pin

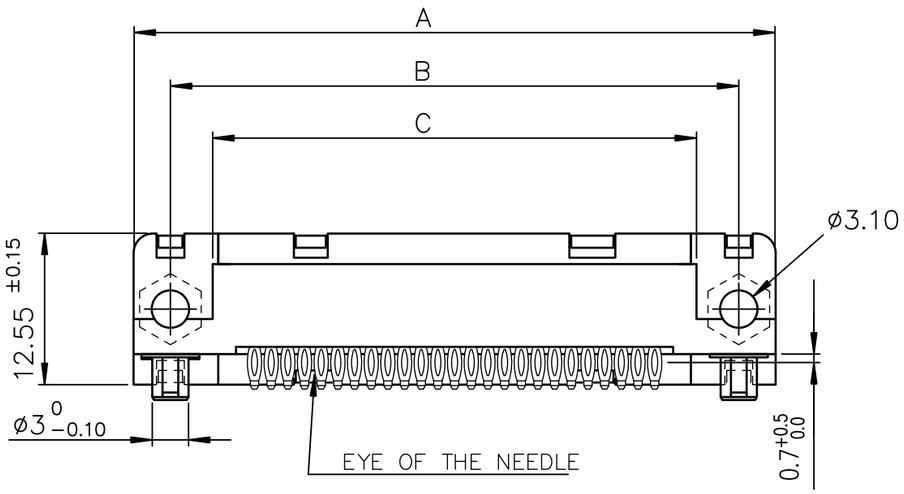

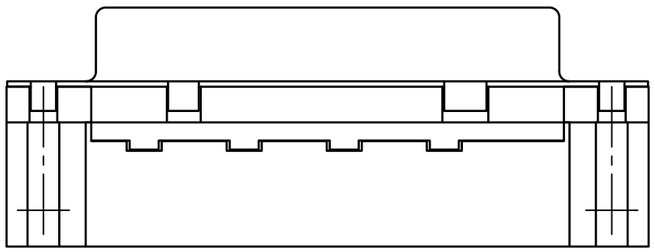

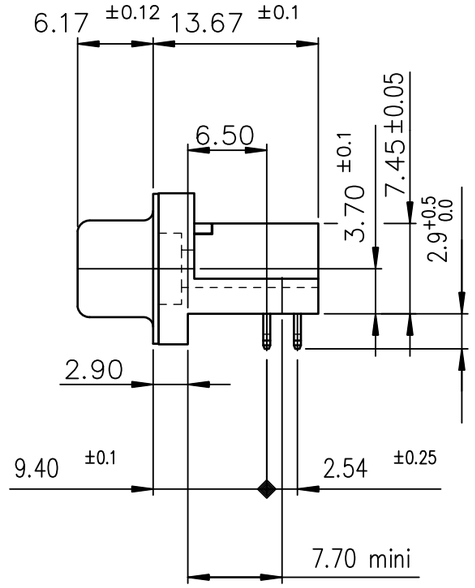

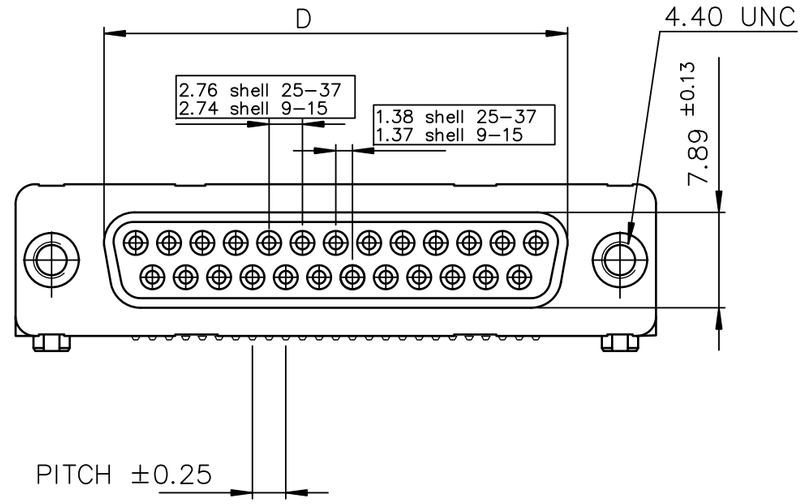

Detail of grounding strip

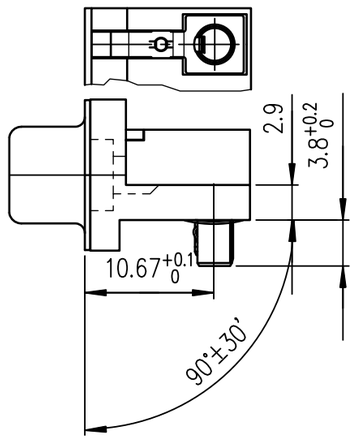

PC card drilling dimensions(after plating)
(thickness 1.60 ±0.25 mm)

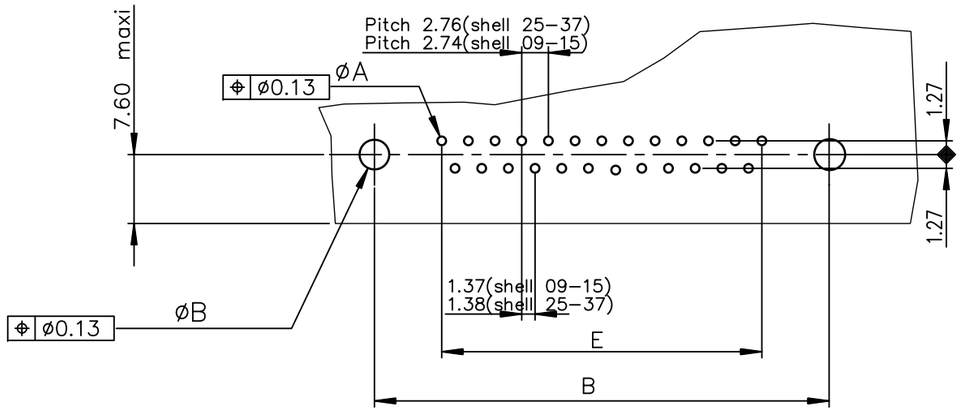

TIN LEAD PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25 0	E±0.07	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	18.00	16.21	10.96	D09S82C4GX8C	D09S82C6GX8C
15	39.14	33.32	26.32	24.54	19.18	D15S82C4GX8C	D15S82C6GX8C
25	53.03	47.04	40.04	38.25	33.12	−−	−−
37	69.32	63.50	56.50	54.71	49.68	−−	−−
						200 Mating cycles	500 Mating cycles

LEAD FREE PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25 0	E±0.07	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	18.00	16.21	10.96	D09S82C4GX8CLF	D09S82C6GX8CLF
15	39.14	33.32	26.32	24.54	19.18	D15S82C4GX8CLF	D15S82C6GX8CLF
25	53.03	47.04	40.04	38.25	33.12	−−	−−
37	69.32	63.50	56.50	54.71	49.68	−−	−−
						200 Mating cycles	500 Mating cycles

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C01−8646−0001

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family
−				ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		D−SUB
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title
F	ELX−I−18050	MP	2014/06/23	angles	linear .0±.0.1	MM	FEMALE CONNECTOR DELTA−D EUROSTYLE
					.00±0.1		RIGHT ANGLED PRESS FIT
				0°±2°	.000±0.1	scale 2:1	
				dr	PESSON 1999/06/29		dwg no C01−8646−0682 sheet 1 of 1 size A3
				engr	MITHUN PAUL 2014/06/23		
				chr	ALIAS BABU 2014/06/23		type Product Customer Drawing
				appd	BIJU K PAUL 2014/06/23		
sheet index	revision	F					
	sheet	1					

FCIconnect.com
Copyright FCI