
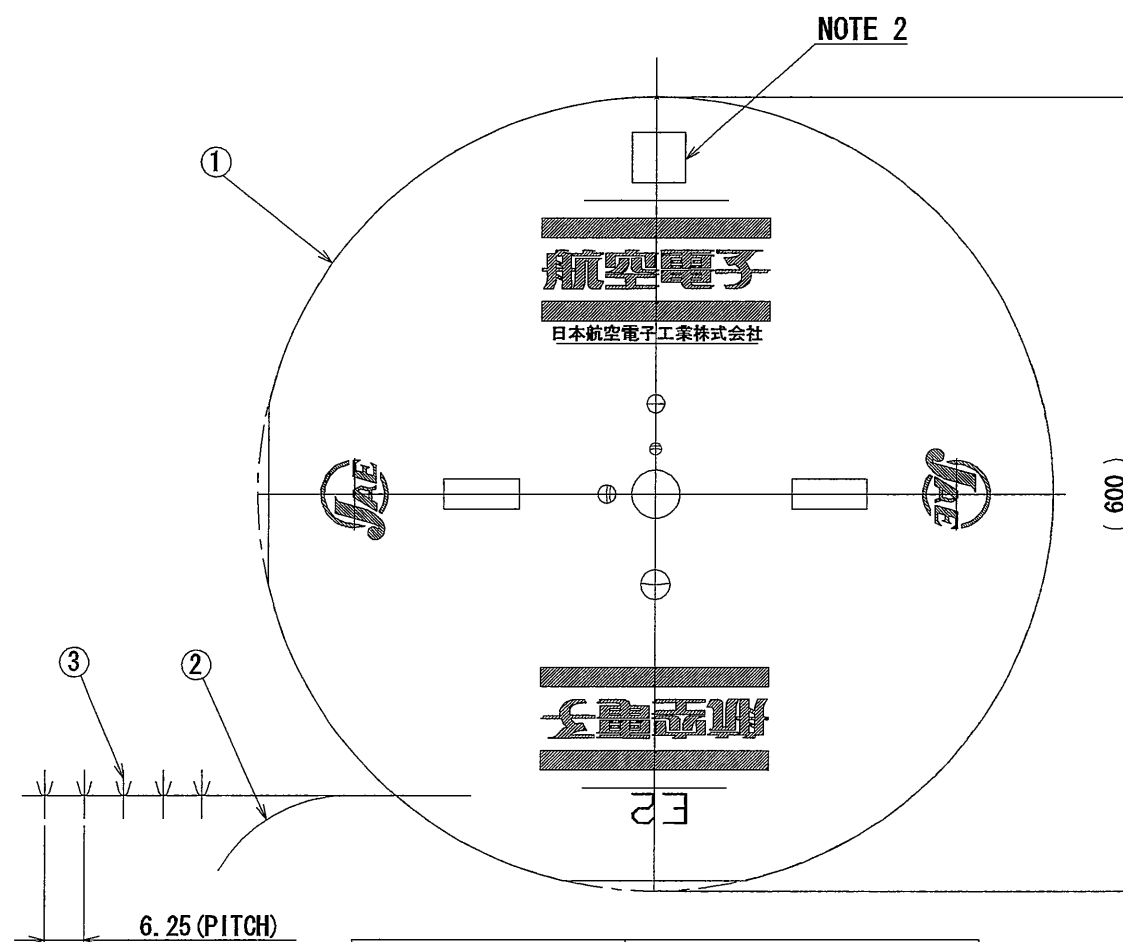



SJ017495

(DRAWING NO.) (図面番号)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	12/Nov/2010	071025	Japanese→Bilingual 変更 他 ラベル貼り付け位置変更	H. SHINOZAKI	K. KUGOU	O. TAKAGI	Y. OTSUKA

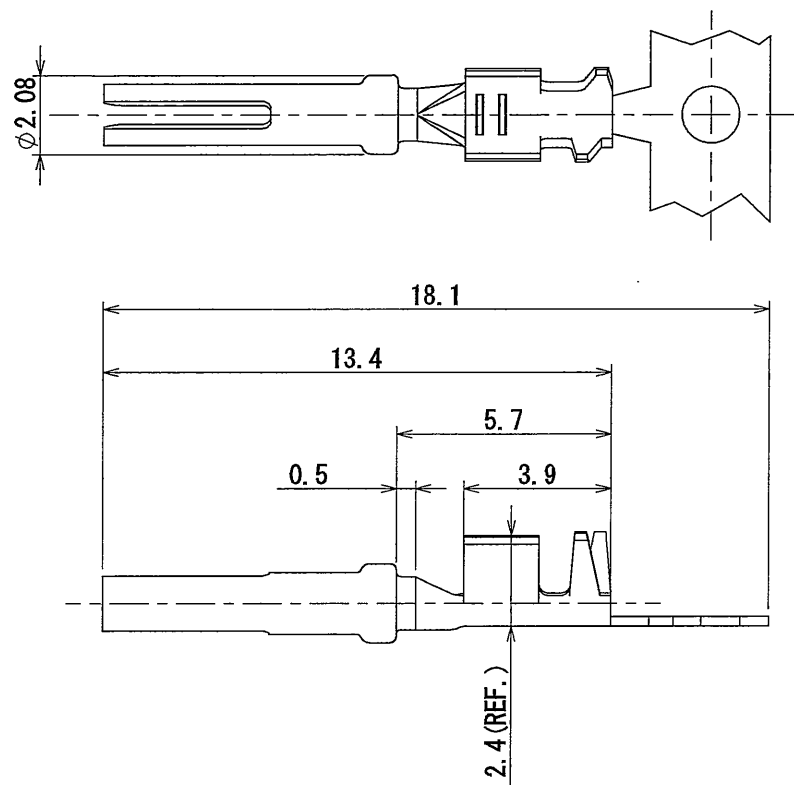

NOTE 1. CONTACTS ARE SUPPLIED IN REELED FROM WITH 10000 CONTACTD PER REEL.
 2. MARK TRADE PART NO. AND No. OF CONTACTS.
 3. CRIMP TOOL
 TYPE: CT350-2B-D*C (D*C SEMI AUTOMATIC CRIMPING MACHINE)
 4. RELATION BETWEEN INSULATION DIA. AND EXTRACTION TOOL.

INSULATION DIA	EXTRACTION TOOL	REMARK
φ1.2~1.7	JJET-D*C-20 (MADE OF PLASTIC)	—
φ1.2~1.95	ET-20D (MADE OF METAL)	—
φ1.96 OR MORE	JJET-D*C-20 OR ET-20D	WHEN EXTRACTED WIRE HAS TO BE CUT

NOTE 5. CONTACT FILNISH

MATING PORTION	GOLD 0.1 μM (MIN.) OVER NICKEL
OTHER AREA	GOLD FLASH

注 5. コンタクト仕上

接触部	Ni上Auメッキ (Au:0.1 μm以上)
その他	Auフラッシュ

注1. 本コンタクトは、リール状で供給され、10000本/リールとする。
 2. 図示の位置に品名及び数量を記入した、ラベルが貼られている。
 3. 下記の半自動圧着機に装着する。
 型式: CT350-2B-D*C (D*C半自動圧着機)
 4. 電線仕上外径と引抜工具

適用仕上外径	引抜工具	備考
φ1.2~φ1.7	JJET-D*C-20 (プラスチック製)	—
φ1.2~φ1.95	ET-20D (金属製)	—
φ1.96以上の場合	JJET-D*C-20 OR ET-20D	引抜場合は電線を 切断しなければならない。

3	SOCKET CONTACT	10000	COPPER ALLOY	NOTE 5	—
2	TAPE	1	PAPER	—	—
1	MAGAZINE	1	PAPER	—	—

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 08/Jul/1983	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES) Dsub	備考 (REMARKS)
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. TSUCHIYA	名称 (TITLE) D*C-20-18S-10000	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK. M. SUZUKI Y. NISHINO	査閲 APPD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ017495	
角度 (ANGLES)	承認 APPD. J. KANEDA	質量 (MASS)	版数 (REV.) 3	

DCF-C-212F (05.08)

